



INDEX

ROCCAFORTE 02

MONTE SANT'ANGELO 04

AIALE 06

CREDARO 12

PIETRA ALPINA 18

MISTO 24

PUGLIA 28

MANIVA 32

BOTTICINO 36

CAMELOT 40

CASTEL LOIRA 44

CASTELLO 48

VERONA 54

FIUME 58

GAVIA 62

GAVER 66

SARACENA 68

COPERTINE 69



NEW

ROCCAFORTE

ROCCAFORTE



ROCCAFORTE

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	3,00	3,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	5,00	5,00
scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	2,00
*peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	52,00	49,00
pallet	mq/ml	12	24
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	620,00	600,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.



NEW

MONTE SANT'ANGELO

MONTE SANT'ANGELO



MONTE SANT'ANGELO

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	2,00	2,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	3,00	3,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	30,00	35,00
	pallet mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	380,00	440,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / * *The reported weights are indicative*

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.

All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

AIALE



Modello irregolare di svariate pietre,
come ad esempio magma e tufo.
Si presta per ricoprire piccole nicchie in interni
ma anche grandi superfici esterne
e viene posata con il sistema "opus incertum".



*This irregular model is composed of various types of stone,
such as magma and tuff. It is suitable for covering small interior niches
but also large external surfaces, and is applied using the "opus incertum" technique.*

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI AIALE


AIALE 1A



AIALE 3A



AIALE 22A

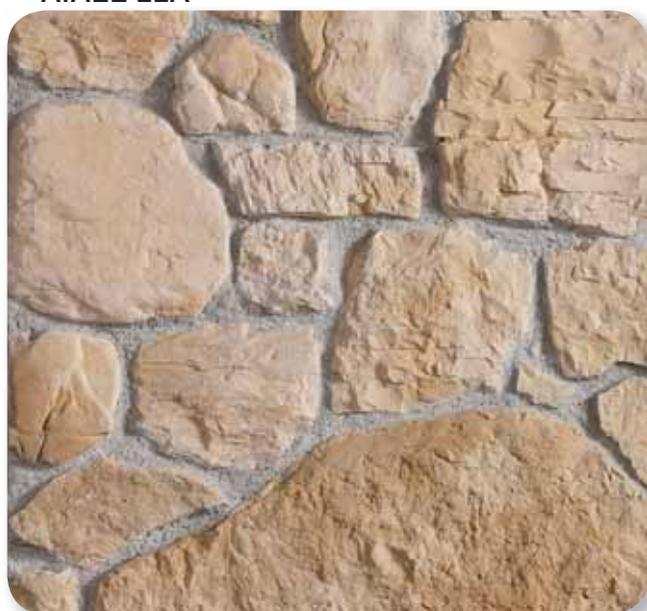

AIALE 24A



AIALE 25A



AIALE 100 = 1A + 2A



AIALE 160 = 25A + 22A



AIALE 220 = 3A + 23A



AIALE 230 = 3A + 24A + 12B



AIALE 240 = 1A + 2A + 24A



AIALE 250 = 25A + 1A + 26A



AIALE 260 = 24A + 25A + 23A



AIALE 270 = 15B + 25A + 23A



AIALE

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	3,00	3,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	4,00	4,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	40,00	43,00
pallet	mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	500,00	540,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative



CREDARO



Ricavata dalla pietre di cava di Credaro, questa pietra viene riprodotta fedelmente nelle forme e nei colori originali. Adatta per ricoprire pilastri, zoccolature o pareti di qualsiasi dimensione. Si presta al rivestimento di costruzioni sia classiche che moderne. Può essere posata sia fugata che a secco.



This stone is made from quarried Credaro stone, faithfully reproducing the original forms and colours. Suitable for covering pillars, plinths or walls of any size. It lends itself to both classical and modern buildings. It can be applied either using mortar or dry.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI CREDARO

CREDARO 1A



CREDARO 2A



CREDARO 12A



CREDARO 20S



CREDARO 100 = 1A + 2A



CREDARO 110 = 8 + 9 + 10



CREDARO 120 = 1A + 2A + 130



CREDARO 130



CREDARO 140 = 12A + 13 + 14



CREDARO 150 = 17A + 18 + 130



CREDARO 170 = 20S + 21S + 13



CREDARO 180 = 130 + 5A



CREDARO 190 = 5A + 130 + 17A



CREDARO 200 = 1A + 2A + 12A




CREDARO 210 = 19 + 24



CRE DARO

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	3,00	3,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	4,00	4,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	50,00	40,00
pallet	mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	620,00	500,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

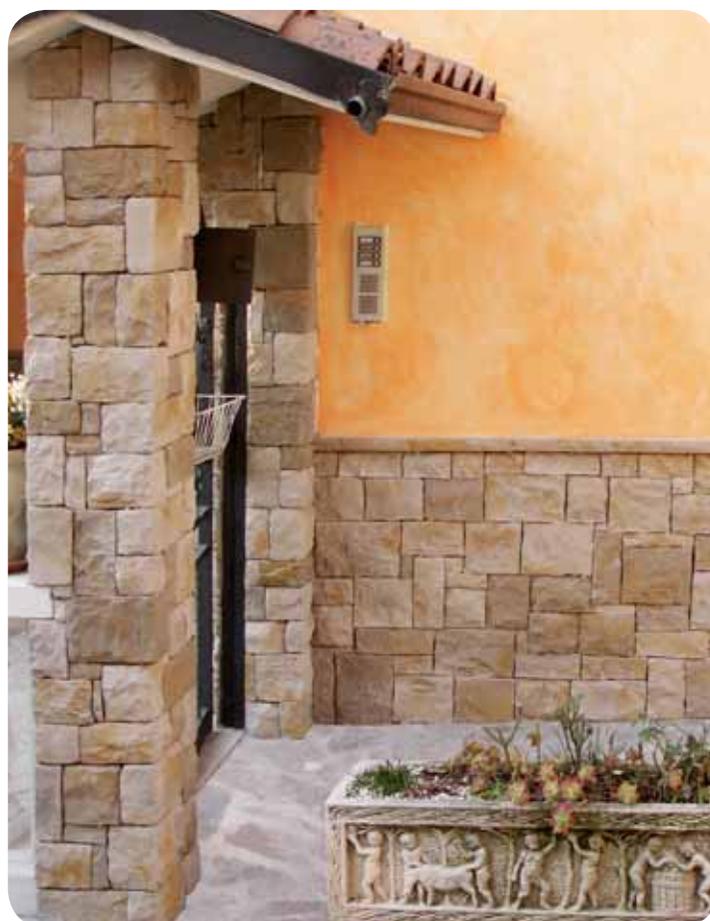



PIETRA ALPINA



Modello costituito da pietre listellari unite fra di loro in moduli di varie lunghezze e altezza 10 cm circa. Adatta per ricoprire pilastri o pareti di qualsiasi dimensione in ambienti interni ed esterni. Si presta al rivestimento di costruzioni sia classiche che moderne. Può essere posata unicamente a secco.



This "Alpine Stone" model is composed of small stones joined together in modules of varying lengths approximately 10 cm high. Suitable for covering pillars or walls of any size, both internally and externally. It lends itself to both classical and modern buildings. Dry application only.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI PIETRA ALPINA

PIETRA ALPINA 1A



PIETRA ALPINA 2A



PIETRA ALPINA 12A



PIETRA ALPINA 20S



PIETRA ALPINA 21S



PIETRA ALPINA 25B



PIETRA ALPINA 25C



PIETRA ALPINA 35S



PIETRA ALPINA 48A



PIETRA ALPINA 49A





PIETRA ALPINA 50



PIETRA ALPINA 50 A



PIETRA ALPINA 50B



PIETRA ALPINA 51A



PIETRA ALPINA 52



PIETRA ALPINA 52S



PIETRA ALPINA

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	3,50	3,50
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	5,00	5,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	0,90	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	46,00	52,00
pallet	mq/ml	10,80	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	550,00	650,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative



MISTO



Combinazione di più modelli e colori
che ricreano murature antiche.
Miscelando accuratamente i vari modelli
della nostra gamma di prodotti
si può raggiungere un livello di verosimiglianza
straordinaria alle murature locali.



*This "Mixed" cladding is a combination of various models and colours
that create the effect of old masonry. By carefully mixing the different models
from our product range, it is possible to achieve an effect
that is extraordinarily similar to the local stonework.*

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI MISTO

MISTO 1



MISTO 2



MISTO 3



MISTO 4



MISTO 5



MISTO 6



MISTO 7



MISTO 8



MISTO 1= MANIVA 1A + MANIVA 2A + FIUME 35S+36+13A
MATTONCINO CLASSICO ROSA + ROSSO

MISTO 2= PUGLIA 1A + PUGLIA 8 + FIUME 35S+36 + MATTONCINO
VECCHIO CASALE GIALLO + ROSSO + AIALE 25A

MISTO 3= AIALE 24A + PUGLIA 2A + MANIVA 36 + MATTONCINO
VECCHIO CASALE ROSSO + ROSA

MISTO 4= AIALE 25A + PUGLIA 12B + PUGLIA 5B + FIUME +
MATTONCINO CLASSICO ROSA + ROSSO + GIALLO

MISTO 5= MANIVA 47 + MANIVA 17 + CREDARO 130 + FIUME 35S
MATTONCINO CLASSICO ROSSO + ROSA + GIALLO

MISTO 6= PUGLIA 20S + PUGLIA 1A + PUGLIA 8 + PUGLIA 21S +
PUGLIA 12B + FIUME 13S

MISTO 7= PUGLIA 21S + PUGLIA 20S + FIUME SABBIA TO MISTO

MISTO 8= CREDARO 1A + PUGLIA 1A + SARACENA 1A

Tutti i tipi di misti verranno forniti in modelli separati da miscelare a piacimento in cantiere.
Verrà calcolato in percentuale il costo di ogni singolo modello.
Per la richiesta di forniture premiscelate considerare una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.

*All types of mixtures of different stones will be supplied in separate models to be mixed at the yard.
The price of each single model will be calculated in percentage.
Premixed products will be supplied with a 30% extra charge on the list price.*



PUGLIA



Ricavata dalla vera pietra caratteristica delle Puglie, viene impiegata principalmente per ricoprire recinzioni o muri di grandi dimensioni. La posa è esclusivamente fugata.



Made from the real stone that characterizes the sunny Puglia region of Italy, it is used mainly for covering garden walls or very high walls. Application using mortar only.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI PUGLIA

PUGLIA 20S



PUGLIA 100 = 1A + 2A



PUGLIA 110 = 8 + 9 + 10



PUGLIA 420 = 12B + 24A + 1A



PUGLIA 430 = 3C + 23A + 5B



PUGLIA 440 = 3C + 3B



PUGLIA 450 = 20S + 21S + 12B



PUGLIA

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	3,00	3,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	4,00	4,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	48,00	50,00
	pallet mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	600,00	620,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

MANIVA



Ricavata da liste di pietra di cava, richiede un tempo di posa più lungo degli altri ma con un risultato notevolmente simile all'originale. Le superfici dalle decise sfaccettature creano giochi d'ombra che ben si adattano a progetti contemporanei come a recuperi urbanistici del passato. Può essere posata unicamente a secco con andamento orizzontale.



Made from strips of quarried stone, it requires a longer application time than the others but creates an effect notably similar to the original stone. The surface, with its clearly defined facets, creates tricks of light and shade that are well suited to contemporary projects such as urban restorations of old buildings. It can only be applied dry and in horizontal layers.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI MANIVA

MANIVA 100 = 1A + 2A



MANIVA 380 = 17 + 45 + 36



MANIVA 390 = 17 + 36 + 5A + 45



MANIVA 400 = 47 + 13 + 14



MANIVA

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	4,00	4,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	5,00	5,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	0,90	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	60,00	37,00
	pallet mq/ml	10,80	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	740,00	470,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative



BOTTICINO



Ottenuta dal vero marmo di Botticino;
pietra dallo spigolo vivo, facile da applicare
e adatta per qualsiasi ambiente interno
e zoccolature esterne. Può essere posata
sia a secco che fugata.



*Made from real Botticino marble, this bevelled stone is easy to apply
and suitable for all internal environments as well as external plinths.
It can be applied either dry or using mortar.*

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI BOTTICINO

BOTTICINO 27



BOTTICINO 27A



BOTTICINO 31A



BOTTICINO 280 = 27 + 27A + 29 + 30



BOTTICINO 290 = 12 + 13 + 14



39

BOTTICINO

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	2,50	2,50
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	3,00	3,00
*scatola / <i>box</i>	m ² /ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	45,00	35,00
	pallet m ² /ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	560,00	440,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

CAMELOT



Una pietra dall'effetto estetico elegante,
a spigolo vivo, adatta per ricoprire pilastri e zoccolature.
È consigliata la posa fugata.



*This stone, with its elegant aesthetic effect, is suitable for covering pillars
and for plinths. Application using mortar is recommended.*

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI CAMELOT

CAMELOT 1A



CAMELOT 100 = 1A + 2A



CAMELOT 140 = 12A + 13 + 14



CAMELOT

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	3,00	3,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	4,50	4,50
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	45,00	40,00
pallet	mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	560,00	500,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative





CASTEL LOIRA



Pietra squadrata con spigoli lavorati.
Adatta per ricoprire pilastri,
zoccolature o pareti di qualsiasi dimensione.
Può essere posata sia fugata che a secco.



*A squared stone with straight edges. Suitable for covering pillars,
plinths or walls of any size. It can be applied either using mortar or dry.*

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI CASTEL LOIRA

CASTEL LOIRA 2A



CASTEL LOIRA 100 = 1A + 2A



CASTEL LOIRA 140 = 12A + 13 + 14



CASTEL LOIRA 310 = 5A + 3B



CASTEL LOIRA

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	2,50	2,50
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	3,50	3,50
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	45,00	40,00
pallet	mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	560,00	500,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative



CASTELLO



Una pietra dall'effetto estetico elegante,
a spigolo vivo, adatta per ricoprire pilastri,
zoccolature o pareti di qualsiasi dimensione.
È consigliata la posa a secco.



*This bevelled stone, with its elegant aesthetic effect, is suitable for covering pillars,
plinths or walls of any size. Dry application is recommended.*

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI CASTELLO

CASTELLO 1A



CASTELLO 2A




CASTELLO 130




CASTELLO 12A



CASTELLO 35S

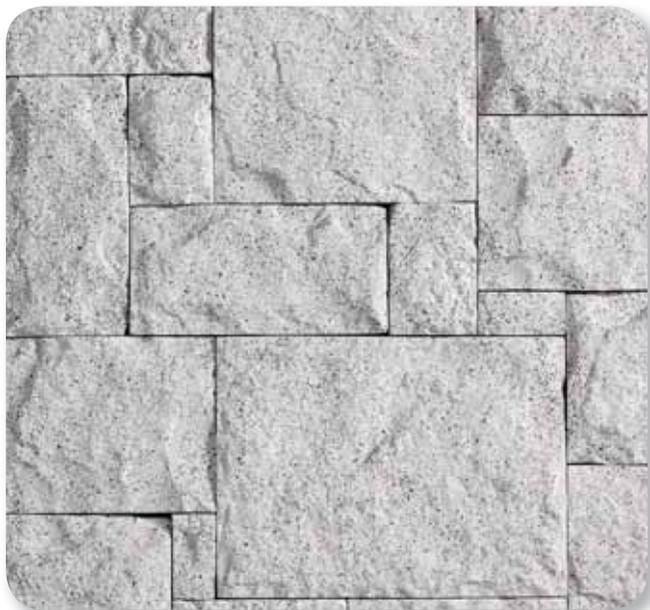

CASTELLO 36

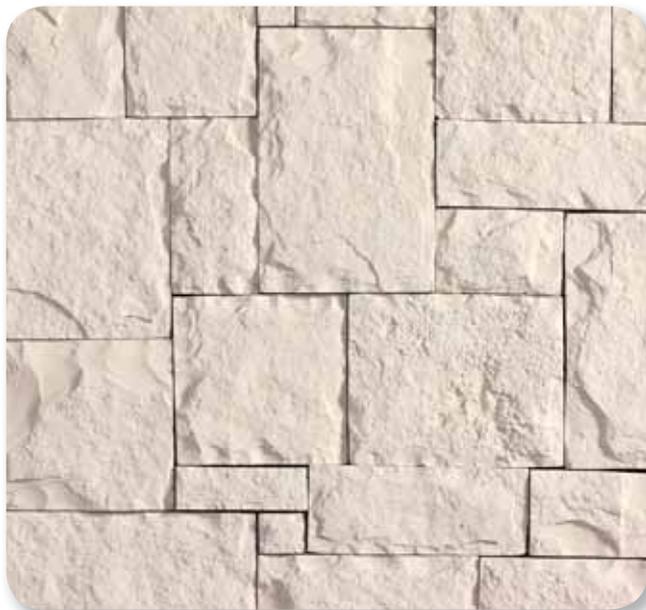

CASTELLO 100 = 1A + 2A



CASTELLO 110 = 8 + 9 + 10



CASTELLO 140 = 12A + 13 + 14



CASTELLO 170 = 20S + 21S + 13



CASTELLO 180 = 5A + 130**CASTELLO 300** = 34 + 17 + 130**CASTELLO 310** = 5A + 3B**CASTELLO 330** = 17 + 34 + 5A + 3B**CASTELLO 350** = 17 + 13 + 12A + 9**CASTELLO 360** = 3B + 12A

CASTELLO

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	4,00	4,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	4,50	4,50
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	0,90	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	52,00	62,00
pallet	mq/ml	10,80	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	650,00	760,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative



VERONA



Modello dall'effetto estetico imponente ed elegante,
essendo composto prevalentemente da pietre di grandi dimensioni,
è adatto sia per zoccolature che per ampie pareti.
Può essere posata sia a secco che fugata.



*This model has an impressive aesthetic effect and is suitable for plinths
and for large walls, being composed mainly of large stones. It can be applied
either dry or using mortar.*

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI VERONA

VERONA 310 = 5A + 3B



VERONA 460 = 5A + 6A



VERONA

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	3,00	3,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	4,50	4,50
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	45,00	40,00
pallet	mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	540,00	480,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative



FIUME



Pietra tondeggiante caratteristica dei fiumi
e dei torrenti di montagna.

Può essere posata come modello singolo
ma ancor meglio si presta alla creazione dei misti.

La posa è esclusivamente fugata.



*A rounded stone, characteristic of mountain streams and rivers. It can be applied
as a single model but lends itself more to mixtures of different stones.
Application using mortar only.*

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI FIUME

FIUME 71S



FIUME MISTO 1 = 41 + 38A + 12 + 13A



FIUME MISTO 2 = 36 + 13A + 12 + 24A



FIUME MISTO 3 = 35S + 41S + 61S



FIUME

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	4,00	4,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	5,00	5,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	48,00	45,00
	pallet mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	600,00	560,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative



Tutti i tipi di misti verranno forniti in modelli separati da miscelare a piacimento in cantiere.
Verrà calcolato in percentuale il costo di ogni singolo modello.
Per la richiesta di forniture premiscelate considerare una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.

*All types of mixtures of different stones will be supplied in separate models to be mixed at the yard.
The price of each single model will be calculated in percentage.
Premixed products will be supplied with a 30% extra charge on the list price.*

GAVIA



Una pietra irregolare con la presenza di pietre listellari alternate a pietre di dimensioni più ampie. Conferisce alla superficie su cui è posata un effetto rustico ed elegante al tempo stesso. La posa è esclusivamente fugata.



An irregular stone featuring small stones alternating with larger ones. Brings a rustic and yet elegant effect to the surface to which it is applied. Application using mortar only.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.





COLORI GAVIA

GAVIA 3A



GAVIA 370 = 24A + 12B + 1A



GAVIA

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	3,00	3,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	4,00	4,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	48,00	48,00
pallet	mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	600,00	600,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative





GAVER

GAVER 255 = 1A + 2B



GAVER 225 = 5A + 2B + 14C



GAVER 215 = 1A + 2B + 62B



GAVER

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	4,00	4,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	7,00	7,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	2,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	40,00	30,00
pallet	mq/ml	12	24
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	480,00	360,00

*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative





SARACENA

SARACENA 145 = 1A + 2A + 24A + 24B




SARACENA

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		PIANA / FLAT	ANGOLO / ANGLE
spessore medio / <i>average thickness</i>	cm	3,00	3,00
spessore massimo / <i>maximum thickness</i>	cm	4,00	4,00
*scatola / <i>box</i>	mq/ml	1,00	3,00
peso-scatola / <i>weight-box</i>	kg	50,00	40,00
	pallet mq/ml	12	36
*unt.-pallet / <i>unt.-pallet</i>	scatole / <i>boxes</i>	12	12
peso-pallet / <i>weight-pallet</i>	kg	620,00	500,00


*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

COPERTINE, TESTATE E CAPITELLI


COPING, HEADS AND CAPITALS

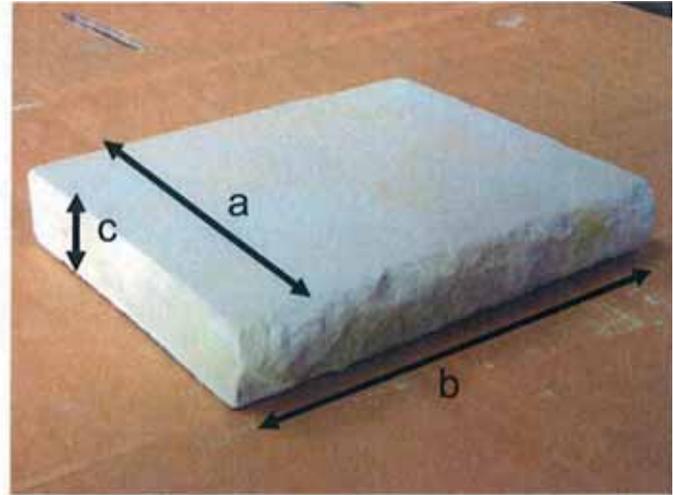

copertina (lavorata su due lati opposti)
coping (worked on two opposite sides)

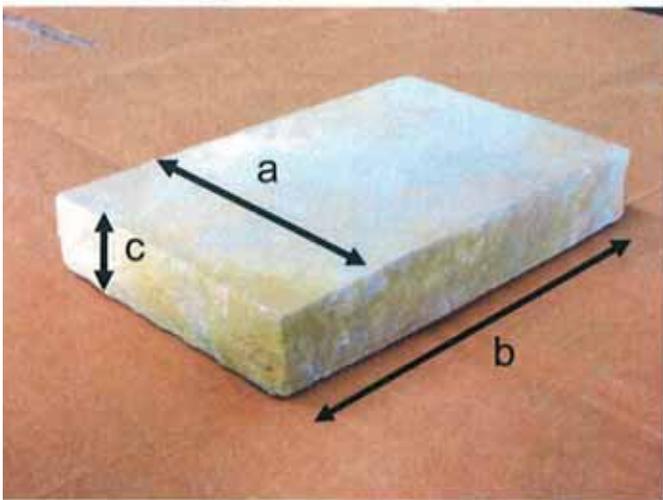

testata (lavorata su tre lati)
head (worked on three sides)

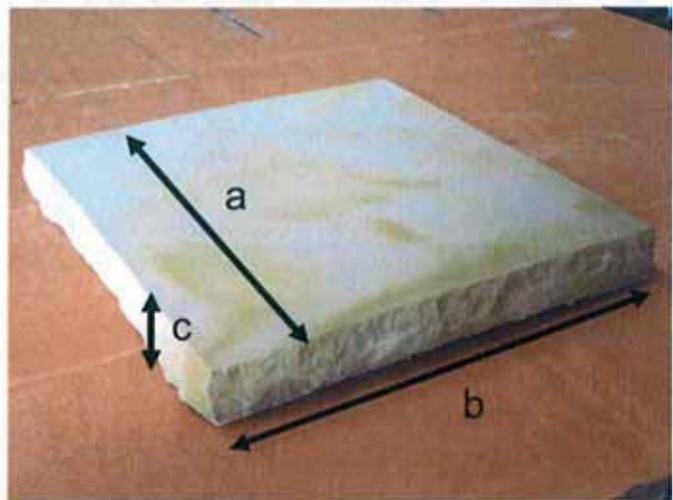

capitello (lavorato su quattro lati)
capital (worked on four sides)

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT		a	b	c	PESO / WEIGHT
Copertina del / cover of	12	12	34	4,5	3,7 kg
Copertina del / cover of	22	22	34	6	8,5 kg
Copertina del / cover of	27	27	34	6	11 kg
Copertina del / cover of	32	32	34	6	13 kg
Copertina del / cover of	36	36	34	6	15 kg
Copertina del / cover of	45	45	53,5	6	30 kg
Testata del / head of	4	4	34	4,5	1,2 kg
Testata del / head of	12	12	34	4,5	3,8 kg
Testata del / head of	22	22	34	6	8,6 kg
Testata del / head of	27	27	34	6	11,1 kg
Testata del / head of	32	36	34	6	11,3 kg
Testata del / head of	36	32	34	6	11,5 kg
Testata del / head of	45	45	48	6	30 kg
Capitello / capital	40 x 40	40	40	4,5	17 kg
Capitello / capital	50 x 50	50	50	4,5	32 kg
Capitello / capital	60 x 60	60	60	4,5	48 kg

PANNELLO SEDE PRESA ELETTRICA



Le tonalità della pietra ricomposta **Elisdevid - Pietraelite**, in quanto prodotta con materiali naturali, presentano numerose variabili tipiche della pietra di cava e l'irregolarità nelle forme e nei colori è voluta per mantenere una riproduzione più naturale possibile della pietra. La procedura di fabbricazione, le variabili di temperatura e umidità possono comportare leggere variazioni di colore e come per la pietra di cava possono variare ulteriormente in seguito con l'esposizione agli agenti atmosferici.

Si consiglia pertanto l'acquisto dell'intero lotto in quanto **Elisdevid - Pietraelite** non assume responsabilità sulle tonalità di colore per aggiunte di materiale a distanza di tempo.

Il collante **COLLAELITE** è stato studiato appositamente in collaborazione con **KERAKOLL** Spa per i modelli di pietra ricomposta **Elisdevid - Pietraelite** ed è consigliato l'utilizzo in fase di posa solo dopo aver preso visione delle istruzioni e delle caratteristiche riportate sulla confezione o per quanto non riportato in merito al prodotto citato, fare riferimento alla scheda tecnica.

Pertanto le garanzie **Elisdevid - Pietraelite** decadono nel momento in cui non venga utilizzato per la posa il prodotto **COLLAELITE**.

NOTE IMPORTANTI

CONSIGLI PER LA POSA

1 Non posare su fondo con presenza di strato di vernice o disarante o su intonaci macerati dall'umidità o indeboliti dal tempo se non dopo aver asportato ogni traccia di disaranti o vernici con pulizia meccanica (tipo idrosabbatrice)

2 Non posare su malta fine o finiture in genere con scarsa consistenza o con presenza di polvere. Consigliamo piuttosto di asportare la finitura se possibile o quanto meno una picchiatura del fondo, o posizionando una rete elettrosaldata a maglia fine ben tassellata al muro

3 Rispettare i giunti per le diverse dilatazioni dei materiali

4 Non posare con temperature del fondo inferiori a 5°C o superiori a 30 °C (nel caso di temperature superiori a 30°C, bagnare la superficie con acqua)

5 Non effettuare posa su fondi molto assorbenti con collanti non idonei o senza inumidire il fondo

6 Si consiglia la rasatura del fondo con collante COLLAELITE e a completo asciugamento procedere con la posa della pietra.

7 Nel caso durante la posa si sporchi la pietra con il collante, pulire subito con spugnetta e acqua

8 Per muri esterni (es. muri di recinzione), si consiglia nella parte superiore, una copertura della pietra (con copertine coprimuro o quant'altro) onde evitare eventuali infiltrazioni d'acqua

9 Non trattare la pietra con acidi

10 Di norma la pietra va posata con il lato più lungo in orizzontale



Le pietre ricomposte **PietraElite** sono state certificate dall'Università degli Studi di Brescia, CSI S.p.A. di Bollate (MI), Politecnico di Milano, ISMES LMC s.r.l. per i seguenti test di laboratorio:

Resistenza alla compressione e flessione (UNI EN 1015-11), **Gelività** (UNI 8635-11),

Assorbimento d'acqua e traspirazione (UNI EN 7699), **Resistenza al fuoco** (UNI 9177)

e all'**invecchiamento accelerato ai raggi UV** (UNI EN ISO 4892/02)

dimostrando un'ottima resistenza e durata in tutte le condizioni climatiche.

Elisdevid – Pietraelite stone has many variations in tone, being made from natural materials, and the irregularity of the shapes and colours is deliberate in order to achieve the most faithful possible reproduction of the natural stone. Manufacturing procedures and variations in temperature and humidity can lead to variations in colour and, as with real stone, the colours may vary further following exposure to the elements. It is therefore advisable to purchase the entire batch, since **Elisdevid – Pietraelite** accepts no responsibility for the colour tones of additional materials purchased at a later date. **COLLAELITE** adhesive was designed especially for use with **Elisdevid – Pietraelite** models of reconstituted stone in collaboration with **KERAKOLL S.P.A.** Its use in application of the cladding is recommended only after careful reading of the instructions and specifications indicated on the product's packaging. If it is not mentioned in connection with the product in question, please refer to the technical specifications. **Elisdevid – Pietraelite** guarantees are only valid if **COLLAELITE** is used in application of the cladding.

IMPORTANT NOTES

SUGGESTIONS FOR THE LAYING

1 Do not apply to painted or finished surfaces or to damp or decaying plaster until all traces of paint or finishes have been removed through mechanical cleaning (such as sandblasting)

2 Do not apply to fine mortar or to finishes that are deteriorating or dusty. Instead, it is advisable to remove the finish if possible or at least punctuate the surface or apply a fine electro-welded mesh, securely fastened to the wall

3 Respect the joint spacing to allow for expansion of the materials

4 Do not apply if the temperature of the surface is below 5°C or above 30°C (if the temperature is over 30°C, wet the surface with water)

5 Do not apply to highly absorbent surfaces without using a suitable adhesive or without moistening the surface

6 It is advisable to coat the surface with CollaElite adhesive and, when completely dry, proceed with application of the stone.

7 If, during application, the adhesive soils the stone, clean immediately with a wet sponge

8 For external walls (e.g. garden walls), it is advisable to cover the stone (with a wall top covering or similar) in order to prevent water penetration

9 Do not treat the stone with acids

10 Regulations require that the stone is applied with the longer side horizontal



PietraElite reconstituted stone has been certified by the University of Brescia, the CSI certification and behavioural analysis centre in Bollate, Milan, the Milan Polytechnic and ISMES LMC consulting engineers following the following laboratory tests: **Compressive and bending strength** (UNI EN 1015-11), **Gelivity** (UNI 8635-11), **Water absorption and evaporation** (UNI EN 7699), **Fire resistance** (UNI 9177) and **accelerated ageing by UV rays** (UNI EN ISO 4892/02), demonstrating excellent strength and durability in all climatic conditions.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI
riportate nelle pagine seguenti, in quanto ogni acquisto di merce presso la
Elisdevid - Pietraelite
implica la loro accettazione.

CONDIZIONI DI VENDITA

Chiunque rivenda, a qualsiasi titolo, i prodotti Pietraelite si impegna a non apportare maggiorazioni ai prezzi di vendita come risultanti dal listino ufficiale fornito da Elisdevid
(ad esclusione delle sole spese strettamente inerenti il trasporto e dell'IVA).

- Le condizioni di vendita sottoriportate sono le sole condizioni che determinano la vendita dei prodotti **Elisdevid - Pietraelite** salvo che le parti abbiano stabilito patti in deroga per iscritto.
- Tutti gli ordini devono essere trasmessi via fax alla ditta fornitrice **Elisdevid - Pietraelite**, è sottointeso che l'invio degli ordini mezzo fax, comporta da parte del cliente l'accettazione di tutte le condizioni di vendita sottoriportate.
- A seguito ricezione dell'ordine, sarà inviata al cliente una nostra conferma che dovrà essere resa controfirmata per accettazione. Dalla ricezione della conferma ordine controfirmata, il tempo necessario per la consegna è di giorni 20 lavorativi se non diversamente indicato sulla nostra conferma d'ordine. È possibile variare l'ordine mezzo fax senza l'aggiunta di penale, entro 2 giorni dalla ricezione della conferma controfirmata dal cliente. Ogni modifica successiva ai 2 giorni comporterà l'addebito extra di euro 10 per ogni bancale, se già preparato.
- Consegne urgenti vanno comunicate al momento dell'ordine, previa nostra conferma della disponibilità di magazzino.
- Per ordini inferiori alle dodici scatole verrà addebitato il costo di 10 euro relativo al pallet.
- **Elisdevid - Pietraelite** si ritiene esonerata da risarcimenti o danni dovuti ad un eventuale ritardo sulla consegna.
- Per tutti i modelli dove sia prevista la posa fugata, nella quantità riportata sulla confezione è compresa la fuga, calcolata come nelle murature di pietra naturale. La fuga calcolata è di circa 2-2,5 cm. Tutte le misure sono state calcolate nel modo più preciso possibile, ma data l'irregolarità della pietra, si possono avere differenze minime nelle confezioni di +/- 5%.
- Per i modelli dove sia prevista la posa unicamente a secco, la quantità di materiale fornita in ogni confezione, corrisponde esattamente a quella indicata sull'imballo e l'ordine del modello sarà arrotondato alla confezione.
- Su richiesta si possono avere forniture di qualsiasi modello nella finitura sabbiato con una maggiorazione di euro 8 sul prezzo di listino sia per le piane che per gli angolari.
- Per le forniture dei mattoncini, nella quantità riportata sulla confezione è compresa la fuga calcolata di circa 1-1,5 cm.
- Gli ordini di pietra ricomposta sia per le PIANE che per gli ANGOLI saranno arrotondati alla confezione.
- Per la prima fornitura il pagamento è sempre anticipato e successivamente da convenire.
- Il mancato pagamento delle forniture successive darà diritto Elisdevid - Pietraelite a bloccare tutti gli ordini e le forniture in essere, e a considerare inadempiente il cliente e ciò costituisce diritto di rivalsa verso il cliente. Per il periodo di ritardo successivo alla scadenza stabilita, verranno richiesti interessi di mora nella misura del 7% in più dell'EURIBOR 3 mesi (vedi D.L. 231 del 2002).
- Qualora si verificasse un mancato pagamento immotivato, **Elisdevid - Pietraelite** si riterrà in diritto a considerare tutte le condizioni e dilazioni di pagamento accordate decadute. Pertanto l'intero credito diventerà esigibile da subito.
- La vendita dovrà ritenersi eseguita con patto di riservato dominio: ciò implica che la piena proprietà dei materiali rimane a **Elisdevid - Pietraelite** sino a che il compratore non abbia corrisposto l'intero prezzo pattuito.
- I prezzi riportati nel listino si intendono esclusi IVA e la resa è franco Sassuolo senza deposito. Nessuna responsabilità è imputabile a **Elisdevid - Pietraelite** dal momento della consegna presso il punto franco Sassuolo. Per richieste di deposito presso Sassuolo o consegne dirette, vedere tabella allegata.
- **Elisdevid - Pietraelite** garantisce che la produzione di pietra ricostruita è conforme alle certificazioni tecniche ed è immune da vizi che la possono rendere non conforme all'uso per la quale è stata destinata, salvo le normali tolleranze di produzione in uso nel settore. Il cliente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto immagazzinaggio ed applicazione, e pertanto solleva **Elisdevid - Pietraelite** da qualsiasi responsabilità causata da inosservanza delle norme suddette.
- L'acquirente ha l'obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna. Eventuale denuncia di danni o rotture deve essere inoltrata alla ditta incaricata del trasporto, essendo il materiale garantito nella sua integrità al momento del ritiro. Eventuali ammanchi vanno specificati in bolla e sottoscritti dall'autista, e comunicati alla venditrice esclusivamente per iscritto entro 8 giorni dall'arrivo della merce, resta inteso che la denuncia di vizi o di ammanchi deve essere corredata da tutti gli elementi relativi alla consegna entro i termini di legge e fatta prima che la merce venga usata o messa in opera.
- Non si accettano resi di materiali conformi all'ordine.
- Per qualsiasi controversia tra le parti, sarà esclusivamente competente il foro di Brescia.

CAREFULLY READ THE CONDITIONS
on the following pages, since all purchases of goods from
Elisdevid – Pietraelite
imply their acceptance.

CONDITIONS OF SALE

Any retailer selling Pietraelite products agrees not to raise the sale prices as shown in the official price list provided by Elisdevid
(with the exclusion of costs resulting directly from transport and VAT).

- The conditions of sale set out below are the only conditions governing the sale of **Elisdevid – Pietraelite** products in the absence of a contrary written agreement between the parties..
- All orders must be sent by fax to the Supplier, Elisdevid - Pietraelite, and it is understood that the sending of orders by fax implies acceptance by the Client of all the conditions of sale set out below.
- Following receipt of the order, we will send the Client confirmation, which should be countersigned in acceptance. From the countersigned order confirmation, the time required for delivery is 20 working days, if not indicated on our order confirmation. The order sent by fax can be changed without incurring any charges, within 2 days from the receiving of the confirmation countersigned by the Client. For any alterations made after 2 days, an additional charge of 10 euros will be applied per pallet, if already prepared.
- Urgent deliveries must be advised at the time of ordering, subject to confirmation from us of the availability of stock.
- For orders of less than twelve boxes, an additional charge of 10 euros will be applied to the cost of the pallets.
- **Elisdevid – Pietraelite** is not liable for compensation or damages due to any delays in delivery.
- For all models requiring cemented application, the quantity indicated on the packaging includes the cement joint, calculated as for natural stonework. The joint is calculated at approximately 2 – 2.5 cm. All the measurements have been calculated as accurately as possible but, given the irregularity of the stone, some minimal differences of +/- 5% may occur in packs.
- For models requiring dry application only, the quantity of material supplied in each pack corresponds exactly to the quantity indicated on the packaging, and the model order will be included in the pack.
- Any model can be provided with a sanded finish on request at an additional cost of 8 euros for flat and angle stones.
- For supplies of small bricks, the quantity indicated on the packaging includes the cement joint, calculated at approximately 1 – 1.5 cm.
- The reconstituted stone orders, for both FLAT and CORNER stones, will be included in the pack.
- For the first order, payment must be made in advance and an arrangement shall then be made for subsequent orders.
- Failure to pay for subsequent supplies shall give **Elisdevid - Pietraelite** the right to cancel all orders and current supplies and to consider the Client in breach of contract. This entitles **Elisdevid - Pietraelite** to compensation from the Client and for, the period of lateness beyond the established deadline, late-payment interest will be payable to the sum of 7% above EURIBOR 3 months (see Italian legislative decree 231 of 2002).
- In the event of unwarranted failure to pay, **Elisdevid - Pietraelite** reserves the right to consider all the agreed payment conditions and deferrals forfeit. Therefore all credit will become collectable immediately.
- Sales must be considered executed with title retention agreement, which means that **Elisdevid - Pietraelite** retains full ownership of the goods until the purchaser has paid the full agreed price.
- The prices shown in the catalogue are to be understood as exclusive of VAT and delivery is at Sassuolo, Italy, without deposit. **Elisdevid - Pietraelite** accepts no responsibility from the time the goods are handed over at the delivery point in Sassuolo. For requests for deposit in Sassuolo or for direct deliveries, please see the attached table.
- The Company **Elisdevid - Pietraelite** guarantees that the production of their reconstituted stone complies with the relevant technical certifications and is free from defects that could render it unfit for the use for which it is intended, excluding the normal production tolerances in use in the field. The Client declares that s/he is aware of all the technical features of the purchased products and their correct storage and application, and therefore exonerates Elisdevid – Pietraelite from any responsibility arising from failure to observe the above-mentioned regulations.
- It is the purchaser's duty to check the quality and quantity of the goods at the time of delivery. Any reports of damage or breakage must be addressed to the company responsible for transport, since the condition of the goods is guaranteed at the time of collection. Any defects must be specified in the delivery note, signed by the driver, and sent in writing to the seller within 8 days of the arrival of the goods. It is agreed and understood that reports of defects must contain full details of delivery in accordance with the law and carried out before the goods are used.
- Goods complying with the order may not be returned.
- For any disputes between the parties, the competent court shall be the Court of Brescia, Italy.

La Bio Pietra di produzione italiana
garantita oltre 100 anni.

Le pietre ricomposte PietraElite sono state certificate dall'Università degli Studi di Brescia, CSI S.p.A. di Bollate (MI), Politecnico di Milano, ISMES LMC s.r.l. per i seguenti test di laboratorio: Resistenza alla compressione e flessione (UNI EN 1015-11), Gelività (UNI 8635-11), Assorbimento d'acqua e traspirazione (UNI EN 7699), Resistenza al fuoco (UNI 9177) e all'invecchiamento accelerato ai raggi UV (UNI EN ISO 4892/02) dimostrando un'ottima resistenza e durata in tutte le condizioni climatiche.

The italian Bio-Stone production
guaranteed beyond 100 years.

PietraElite reconstituted stone has been certified by the University of Brescia, the CSI certification and behavioural analysis centre in Bollate, Milan, the Milan Polytechnic and ISMES LMC consulting engineers following the following laboratory tests:
Compressive and bending strength (UNI EN 1015-11), Gelivity (UNI 8635-11), Water absorption and evaporation (UNI EN 7699), Fire resistance (UNI 9177) and accelerated ageing by UV rays (UNI EN ISO 4892/02), demonstrating excellent strength and durability in all climatic conditions.

RISULTATI DI LABORATORIO / LABORATORY RESULTS

PROVA / TESTS	RISULTATO / RESULTS
COMPRESSIONE / COMPRESSION Resistenza media alla compressione (UNI EN 196-1) dopo 28 giorni <i>Average resistance to compression (UNI EN 196-1) after 28 days</i>	513,80 Kg/cm ²
FLESSIONE / BENDING Resistenza media alla flessione (UNI EN 196-1) dopo 28 giorni <i>Average resistance to bending (UNI EN 196-1) after 28 days</i>	60,6 Kg/cm ²
ASSORBIMENTO medio acqua (UNI 7699) / Average water ABSORPTION (UNI 7699) La prova è stata effettuata su campioni immersi per 21 giorni in acqua <i>The test was made on samples plunged into water for 21 days</i>	2,41 [%]
GELIVITÀ / FREEZING TEST Dopo la prova la superficie dei campioni non presenta segni di incrinature o distacco di particelle <i>After the test, no cracks or particle separation were detected on the sample surface</i>	NON GELIVO / FROST RESISTANT
REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE Metodo di prova UNI 8457 – Campione in verticale senza supporto incombustibile <i>Test method UNI 8457 – Standing sample without incombustible support</i> Metodo di prova UNI 9174 – Campione a parete senza supporto incombustibile <i>Test method UNI 9174 – Wall sample without incombustible support</i>	CATEGORIA 1 / CATEGORY 1 CATEGORIA 1 / CATEGORY 1
DENSITÀ misurata / Measured DENSITY	1,975 GR/CMC

CARATTERISTICHE

Dimensioni: le pietre variano nei vari modelli ed hanno uno spessore da mm 22 a mm 65

Peso: il peso dipende dal modello e varia da Kg 28 a Kg 65

Durata: le numerose installazioni effettuate confermano un'ottima resistenza e durata in tutte le condizioni climatiche.

CHARACTERISTICS

Dimensions: the stones are available in different models and thickness from 22 mm to 65 mm

Weight: weight is according to the model and varies from 28 Kg to 65 Kg

Durability: All installations demonstrate the product resistance and durability in all climatic conditions.

Personalizzazione della pietra scelta in base alle esigenze:

Le forme della pietra ricomposta non sono in relazione al colore.

I colori, all'interno delle composizioni qui riprodotte, sono miscelabili tra loro in percentuale diversa a seconda delle esigenze del cliente e verranno forniti singolarmente.

La produzione interna offre la possibilità di creare e fornire modelli e colori a richiesta o personalizzazioni per quantitativi superiori ai 100 metri.

Le procedure di fabbricazione, le variabili di temperatura e umidità possono comportare variazioni di colore.

Come per la pietra naturale, i colori possono variare in seguito all'esposizione agli agenti atmosferici.

(Le foto della pietra di questo catalogo sono fedeli ai colori originali per quanto possibile fare con la stampa. Sugeriamo di esaminare i campioni di pietra ricomposta prima della scelta dei colori.)

Personalization of the stone depending on requirements:

The forms of reconstituted stone are not in relation to the colour.

The colours, within the compositions shown here, can be mixed in different percentages depending on customer requirements, and individual shades can be supplied.

The internal production makes it possible to create and supply models and colours on request, or personalisations for quantities of over 100 metres.

Manufacturing procedures and variations in temperature and humidity can lead to variations in colour.

As with quarried stone, the colours can vary slightly following exposure to the elements.

[The photos of the stone in this catalogue are as faithful to the original colours as printing allows. We recommend examining samples of reconstituted stone before choosing colours.]

NOTE



La **BIO PIETRA** di produzione italiana
garantita oltre 100 anni.

*The Italian **BIO STONE** production
guaranteed more than 100 years.*